基板実装製品

On Board Products/ Sockets

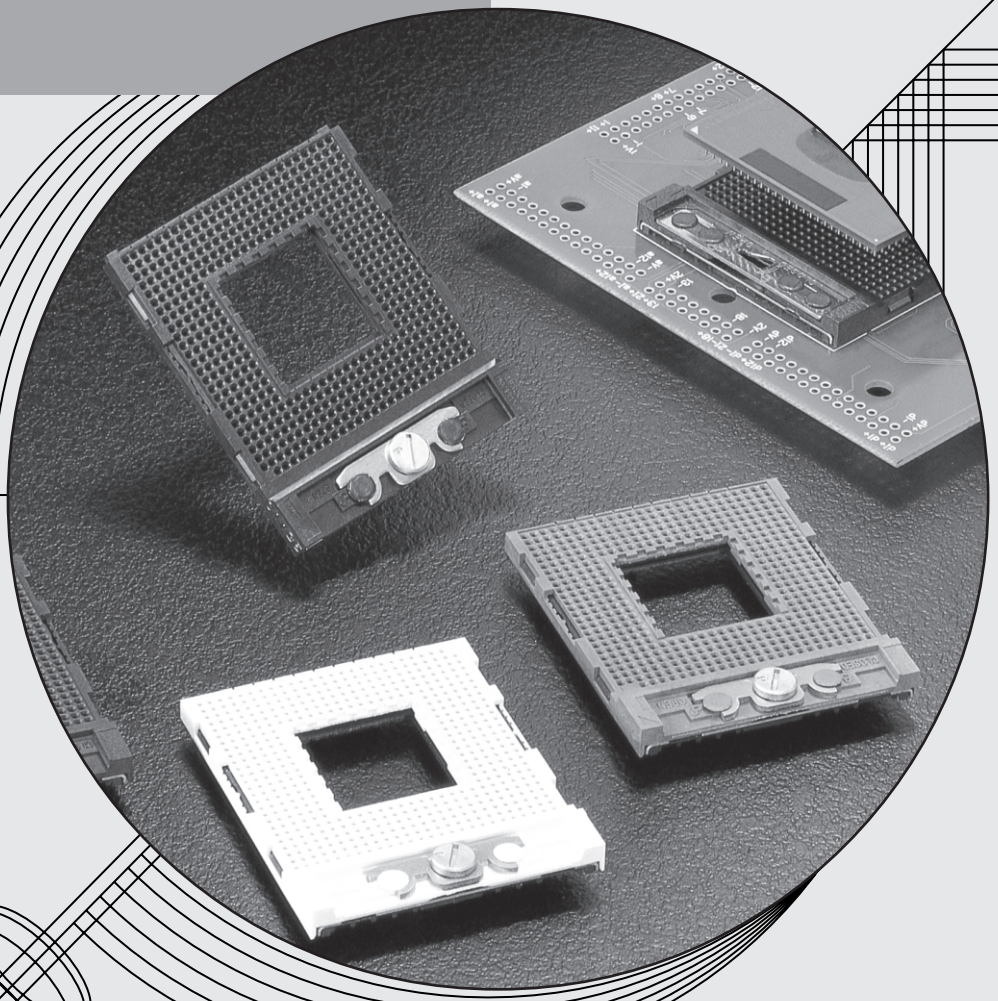

LGA1366 ソケットB

Intel サーバおよびハイエンド デスクトップ アプリケーションに適合した新しい CPU ソケット。
1366 極。ピッチ：
1.0mm × 1.0mm

＊ Intel は Intel Corporation の登録商標です 。

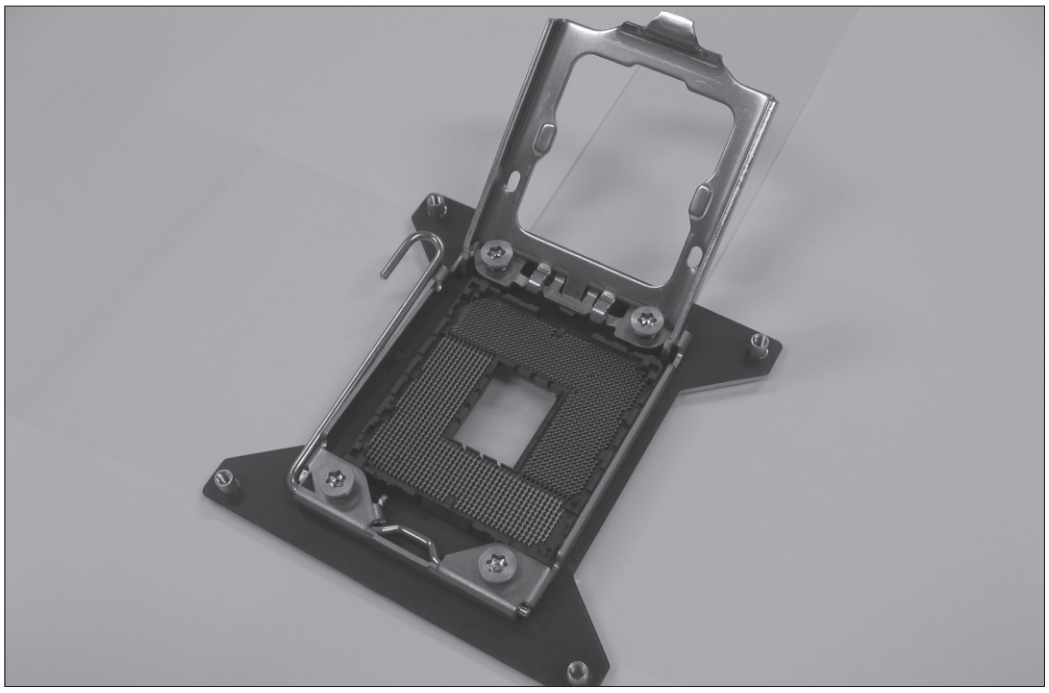

■性能仕様、規格

使用温度	－25℃～＋100℃
挿抜回数	30回
製品規格	108-78496
取付規格	114-5432
取扱説明書	411-78289

LGA1366 ソケットB

材質および仕上げ：

カバー、ハウジング
　高耐熱性樹脂、UL94V-0
接触子　銅合金、
　ニッケルめっきの上に
　接点部は金めっき
ハンドル　ステンレス スチール

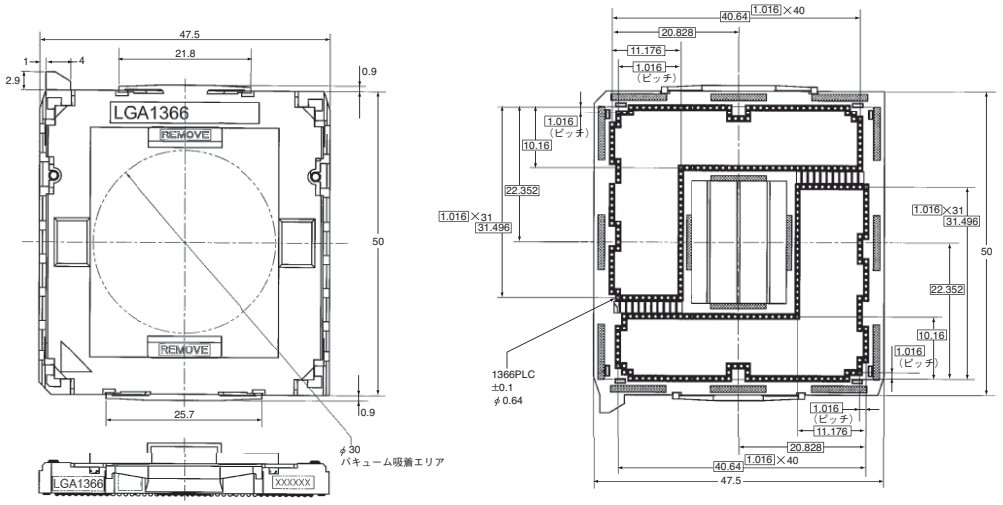

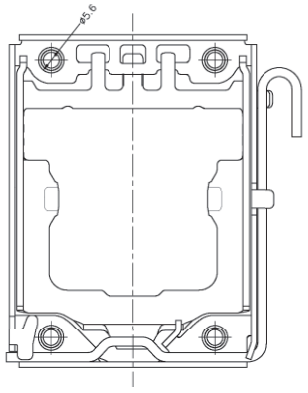

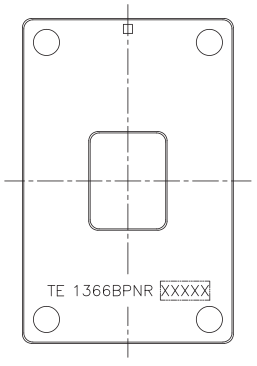

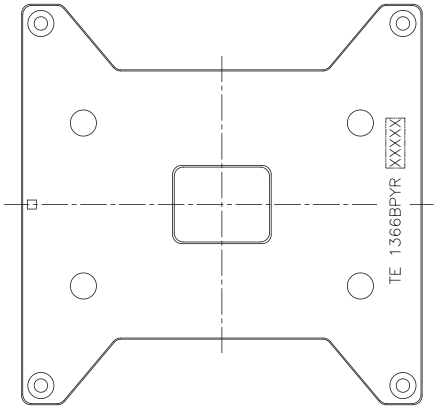

型　番			
ソケット（OEM用）	ILM	サーバ バック プレート	デスクトップ バック プレート
1981837-1	1939738-1	1981467-1	1939739-1

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

DDR3 DIMM ソケット

デスクトップおよびサーバアプリケーションに適合したスタンダード DDR3 メモリー ソケット。
240 極。ピッチ：1.0mm

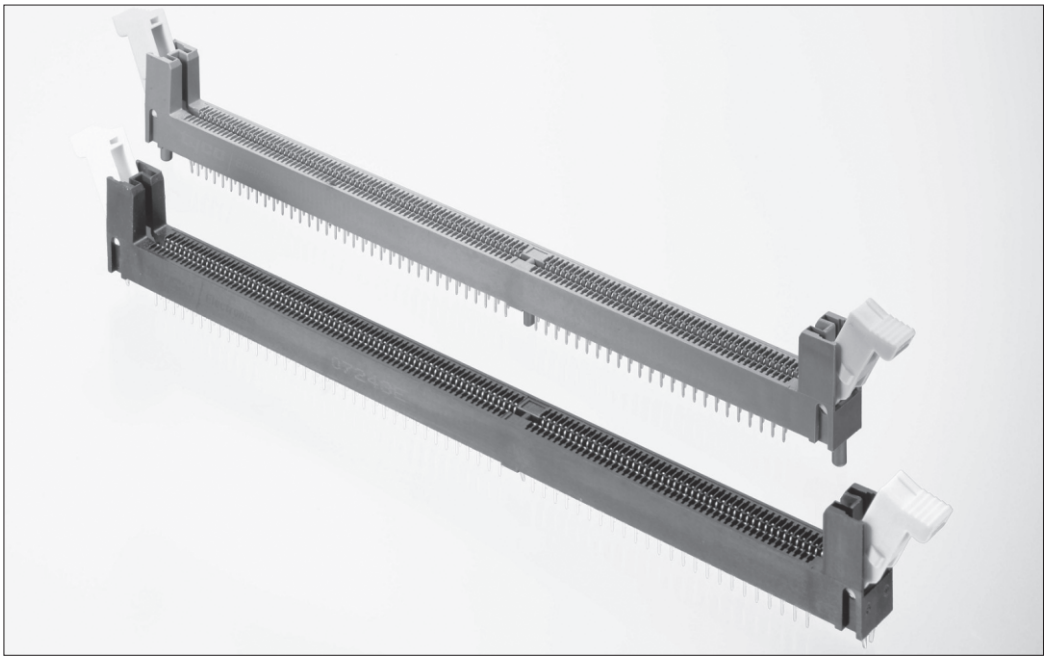

メイン メモリー ソケット一覧

コネクタ形状	DDR2 DIMM	DDR2 DIMM	DDR2 SODIMM	FB DIMM	DDR3 DIMM	DDR3 LOWER RESISTANCE	DDR3 SODIMM	ONFI NAND フラッシュ メモリ デスクトップ用	ONFI NAND フラッシュ メモリ モバイル用	MINI DIMM
極数	240	276	200	240	240	240	204	78	78	244
垂直スルー ホール、はんだテール	1489841	1489965		1761024	1888081	1932025※		2007070※	TBD	
	1775802			1761845	1932000	1932031※				
	1775805									
垂直プレス フィット	1489929	1658808		1761623	2013266					
垂直サーフェス マウント	1746159		2040910		2040727					
	1939495									
ロープロファイル、はんだテール	1888669									
極ロープロファイル(VLP),はんだテール					2007038※					
極ロープロファイル(VLP)、SMT					1888936※					
ライト アングル,はんだテール	1775845									
	1775841									
25度 はんだテール	1658787			1888029						
	1658912			292458						
ライト アングル,サーフェス マウント:										1735438
ハウジング高さ:										
4.0mm STD			1827236 / 292406				2013022			
4.0mm RVS			1717833 / 292407				2013287			
5.2mm STD			1473005 / 1717254 / 1565917 / 1473149				2013289			
5.2mm RVS			1473006 / 1717379 / 1565918 / 1473150				2013290			
6.5mm STD			1827238 / 1746530							
6.5mm RVS			1612773 / 1775804							
8.0mm STD			1612619 / 1827341				2013297			
8.0mm RVS							2013298			
9.2mm STD			1775859 / 1734073				2013310			
9.2mm RVS			1734073				2013311			
25度 サーフェス マウント			1834017							

※設計/図面完了、生産用ツール未完成。

■性能仕様、規格

定格電圧	AC 25V
定格電流	0.5A
使用温度	−55℃～+85℃
挿抜回数	50回
製品規格	108-78493
スタンダード	108-2256
低抵抗タイプ	108-60071
取付規格	114-13154

DDR3 DIMM ソケット

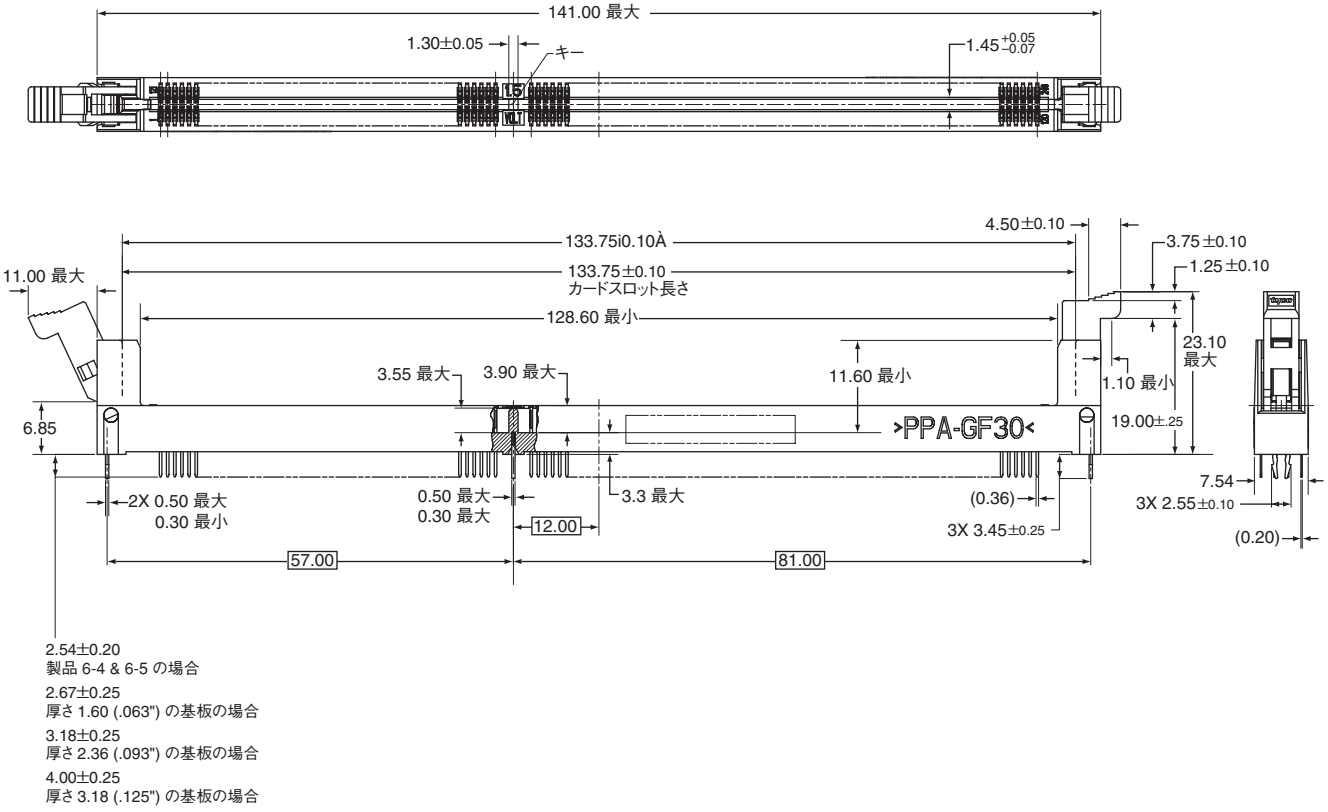

ハウジング スタイル	イジェクタ レバー カラー	ハウジング カラー	仕上げ	型　番 テール長さ		
				2.67	3.18	4.00
リテンション レグ	ナチュラル	ナチュラル	0.38μm	1932031-4	1932031-5	—
	ナチュラル	ブラック	0.08μm, FLASH	1932031-7	—	—
			0.38μm	1-1932031-0	1-1932031-1	1-1932031-2
	ブラック	ブラック	0.08μm, FLASH	—	—	1-1932031-5
			0.38μm	1-1932031-6	—	
	ナチュラル	ブルー（284C）	0.38μm	2-1932031-5	2-1932031-6	—
	ナチュラル	グリーン（368C）	0.38μm	—	3-1932031-4	—

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

DDR3 SO-DIMM ソケット

DDR3 スリム アウトライン メモリー ソケット。ラップトップ PC アプリケーション用 。
204 極。ピッチ : 0.6mm

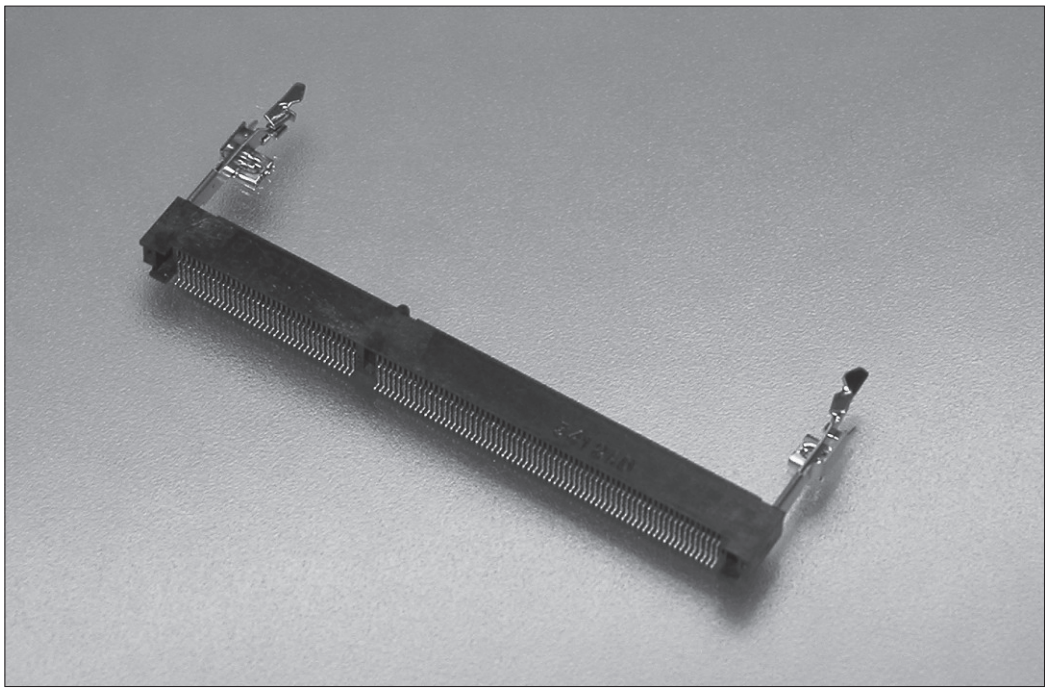

■性能仕様、規格

定格電圧	DC 25V
定格電流	0.5A
使用温度	－55℃～＋85℃
挿抜回数	50回
製品規格	108-78493

DDR3 SO-DIMM ソケット

材質および仕上げ：

カバー、ハウジング
　サーモプラスチック、
　UL94V-0
接触子　銅合金、
　ニッケルめっきの上に
　接点部は金めっき
ハンドル　ステンレス スチール

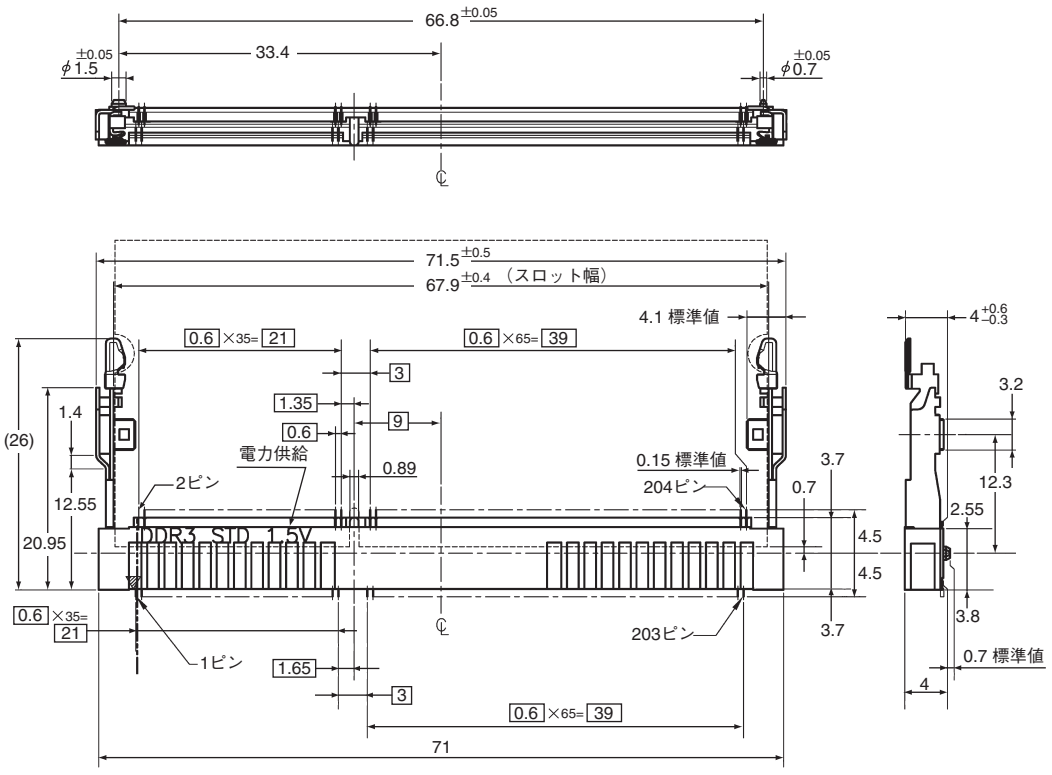

プリント基板取付寸法

型　番	高さ	タイプ	パッケージ	色	備考
□-2013022-□	4.0	標準	セミ ハード トレイ/エンボス付	黒 / グレイ	フローティング ペグなし
□-2013287-□	4.0	リバース			
□-2013289-□	5.2	標準	セミ ハード トレイ/エンボス付	黒 / グレイ	1. フローティング ペグ付 2. ボス付 / ボスなし
□-2013290-□	5.2	リバース			

□ -XXXXXX- □、□の中に入る数字により、多くのバリエーションがあります。
詳しくは、営業部までお問い合わせ下さい。

注：すべての型番はRoHS適合製品です。